




Компактная лебедка Compact A Winch

Преимущество Advantage

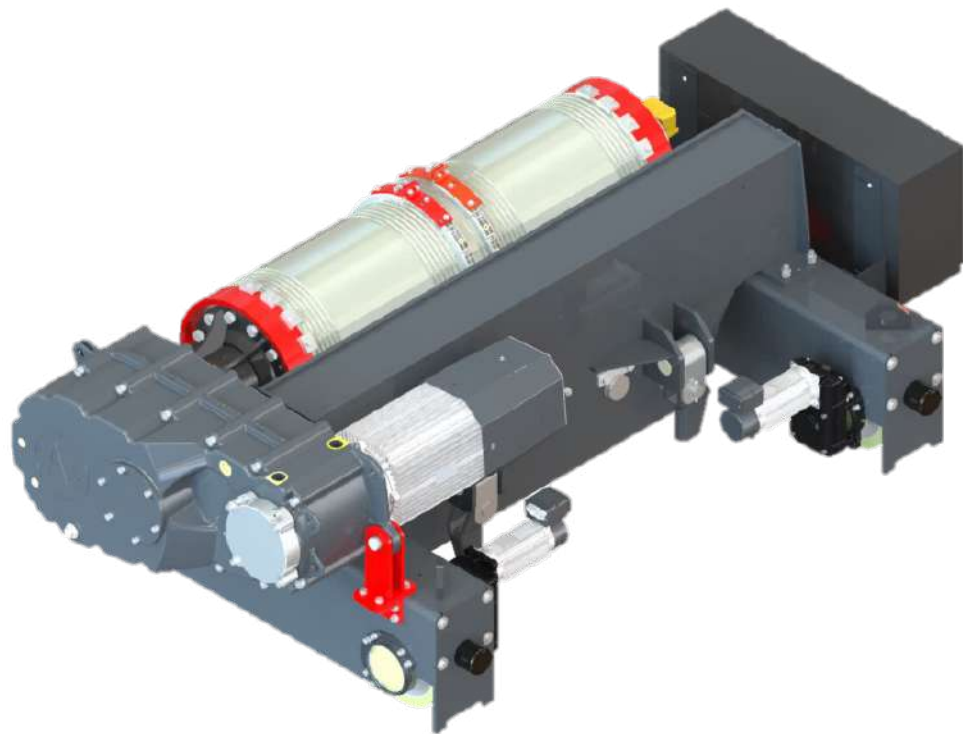

**Модульность
Modularization**

**Меньший собственный вес,
экономия места
Less self-weight, space saving**

**Более высокая эффективность,
более интеллектуальный, энергосберегающий
Higher efficiency, more intelligent, power saving**


Трехточечная статически определенная конструкция имеет хорошую стабильность и более длительный срок службы.


Higher structural stability, longer lifetime

Гибкая точка опоры эффективно устраняет внутреннее напряжение, имеет высокую эффективность передачи и экономит электроэнергию.

Less stress, higher efficiency

Трехточечная статическая поддержка 3-point Statically Determinate Support

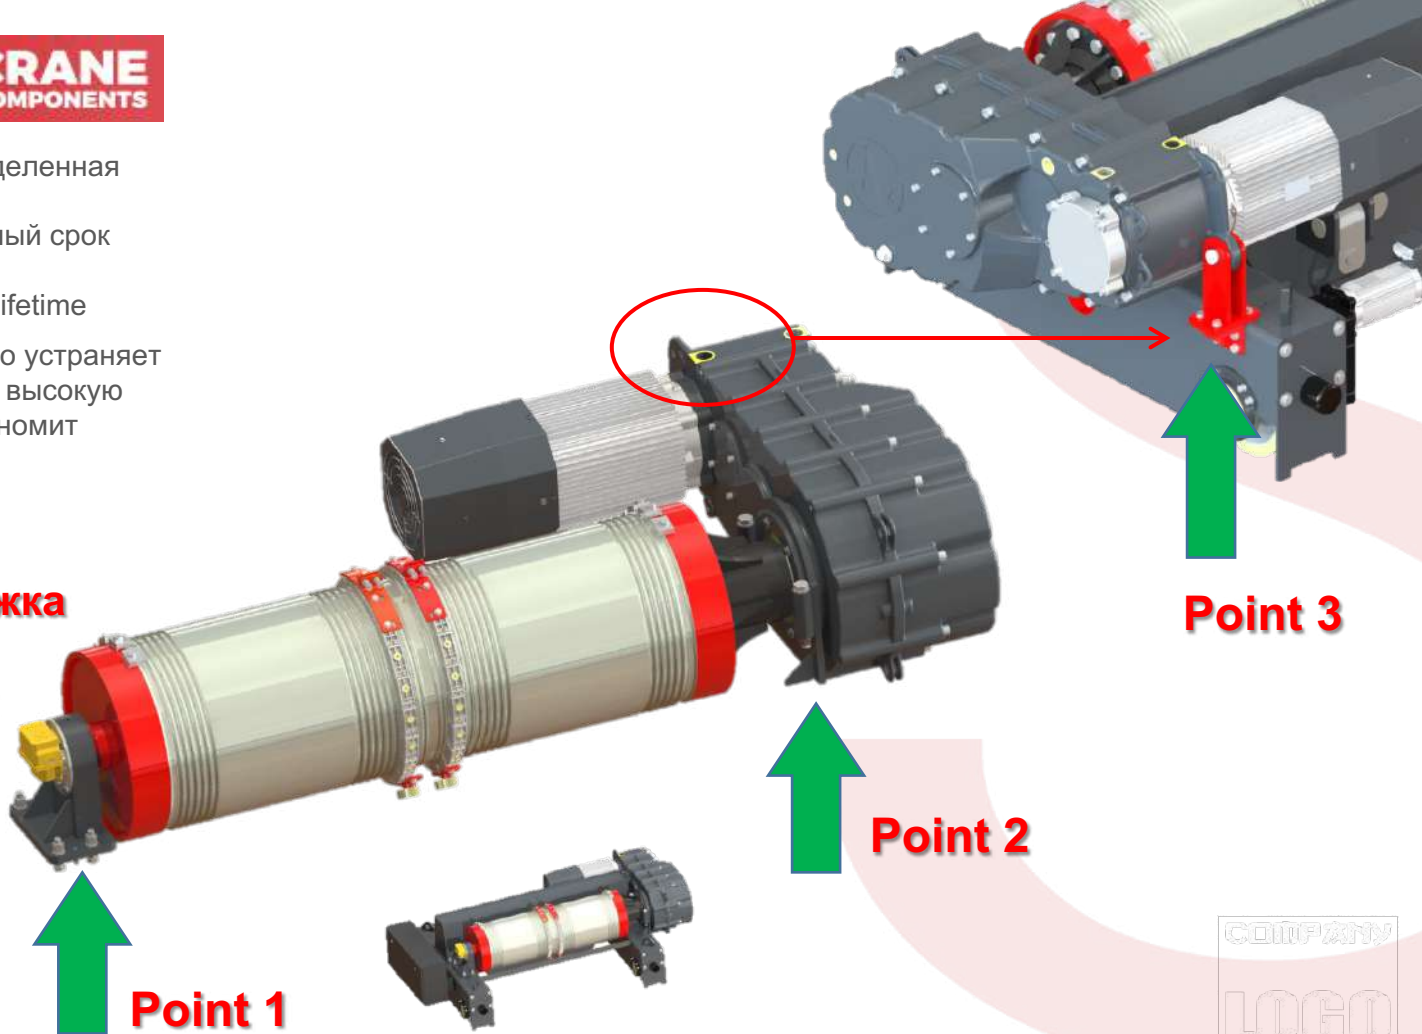

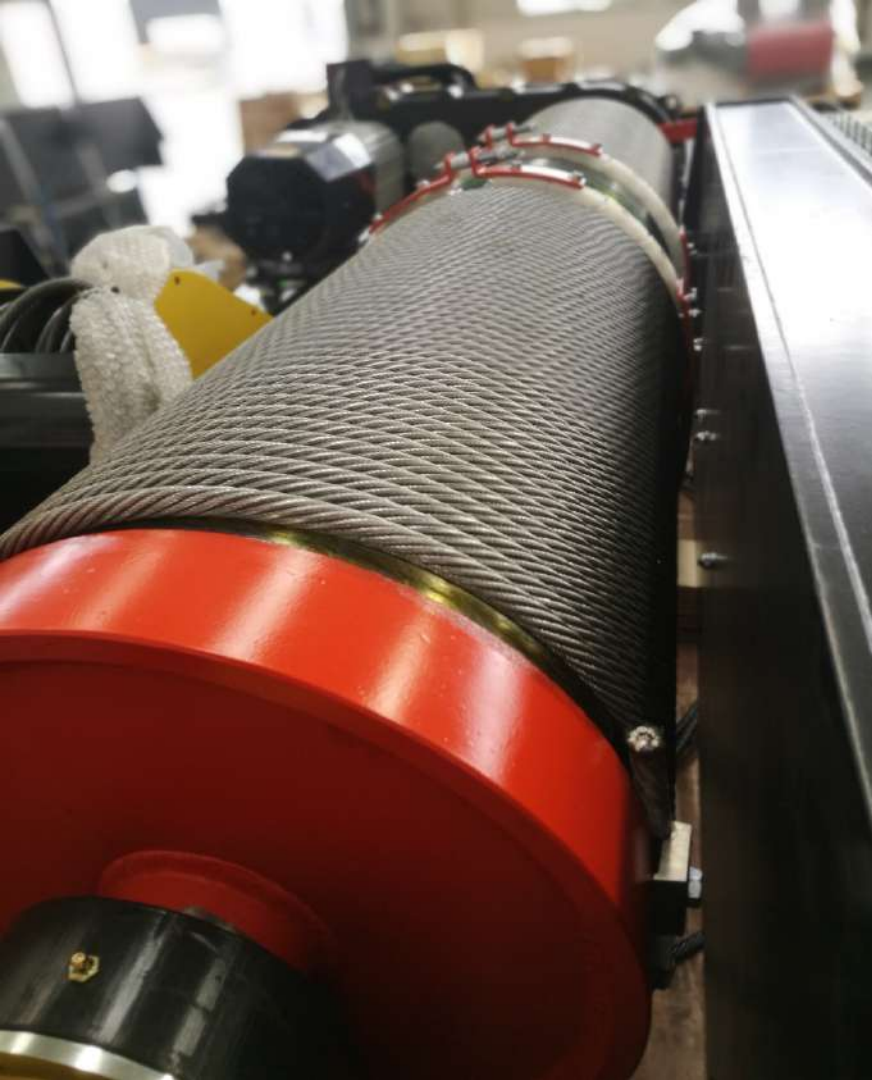

Технические характеристики Specification

Грузоподъемность
Safe Working Load

10 ~ 100t

Режим
Duty class FEM

M3~M7


Скорость подъема
Lifting Speed

5 ~ 40_{m/min}

Высота подъема
Lifting Height

6 ~ 80_m



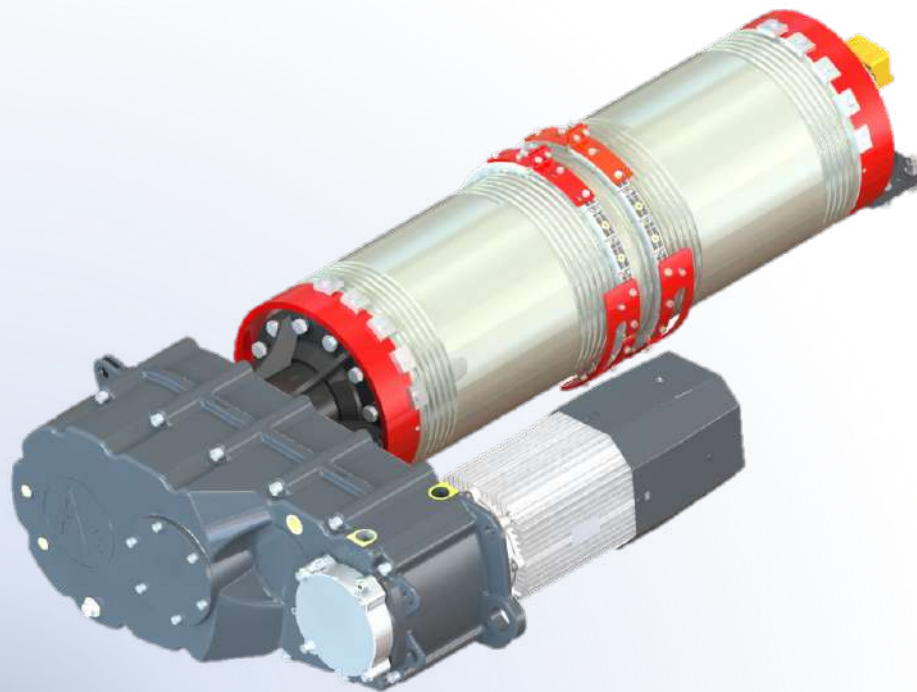

Подъемный привод Super Driving

Мощный двигатель с долговечностью 60 % от ПВ,
выдерживающий непрерывные операции с большими нагрузками.
Heavy duty motor, 60%ED rating

Бесступенчатое регулирование скорости с преобразованием
частоты, гибкий привод, небольшое внутреннее напряжение,
высокая эффективность передачи.
Stepless control, smart driving, higher efficiency

Абсолютный вертикальный подъем, крюк стандарта DIN
True vertical lifting, DIN hooks

Редуктор поверхности твердых зубьев, легкий вес
Hardened gear, unique lighter housing

Степень защиты IP55, изоляция класса F/H.
IP55, F/H Insulation

Четырехуровневый программируемый предел подъема
4-steps programmable lifting limit switch

Защита от перегрева, защита от перегрузки
Over heating and over loading protection

Бесплатная поддержка
Maintenance free


Двойное проектирование Dual Designing

Резервные конструкции, такие как двойные
тормоза и двойные двигатели, более
безопасны

Свободная комбинация, адаптируемая к
различным областям применения

Easier connecting with dual brake, dual motor

Fulfill with most purpose

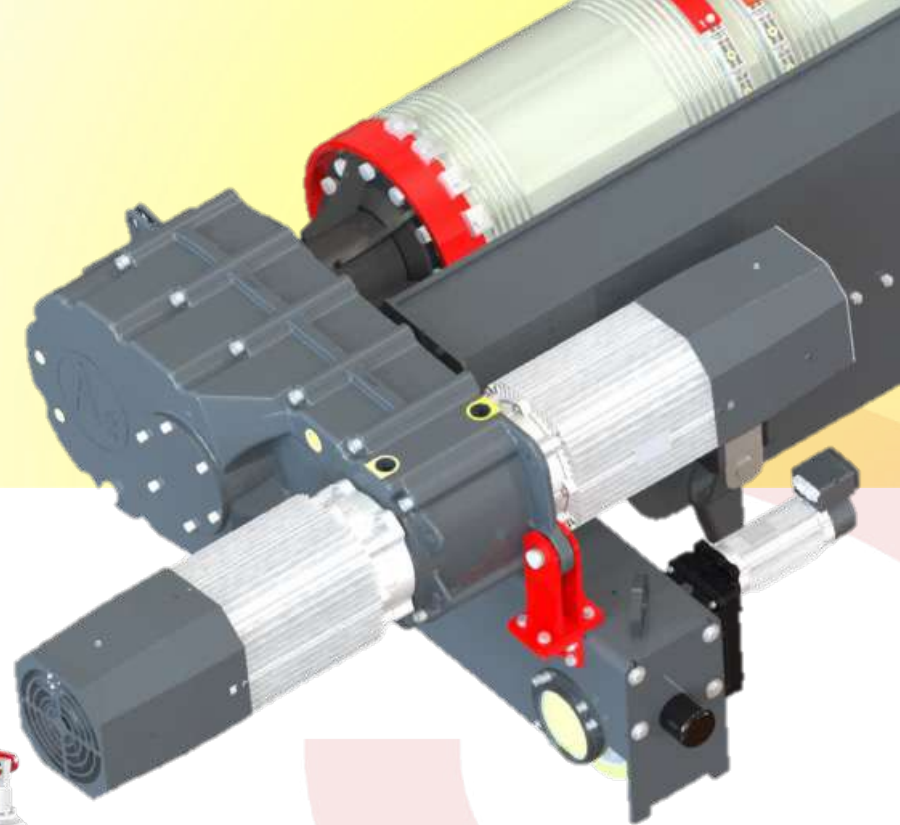

COMPANY

LOGO



360° Полностью затянутый, не ослабляющийся трос
Complete surrounding, anti-slacking

Специальный нейлоновый материал, высокая прочность.
Nylon material, higher strength

Не возитесь с канатами, не меняйте работу, приспосабливайтесь
к небольшим вантовым натяжкам
Anti-jumping, avoid rope jumping from slot

Хорошая прочность, отсутствие истирания каната, отсутствие
повреждений барабана, продлевает срок службы троса и
барабана.

Better toughness, less wearing down, longer rope and drum life

**Соединительная
канатная
направляющая
Chain Rope Guider**



Высокопрочный проволочный трос Steel Wire Rope







Высокопрочный проволочный трос, прочность
на разрыв достигает 2160 Н/мм²
Higher strength, 2160N/mm²

Тонкий диаметр каната и хорошая гибкость
продлевают срок службы троса. Smaller
diameter, longer life

Оцинкованный, антикоррозийный, хорошая
коррозионная стойкость
Galvanized surface treatment, anti-rust

Нет необходимости применять
антикоррозионное масло, не требует
обслуживания.
Maintenance free

Умный подъем Intelligent Lifting

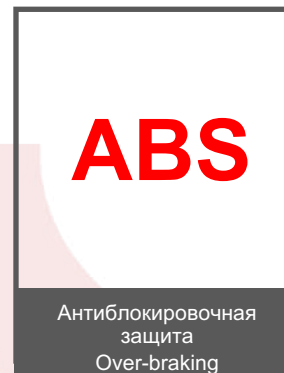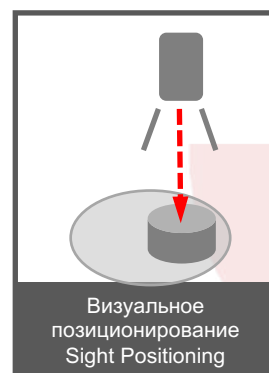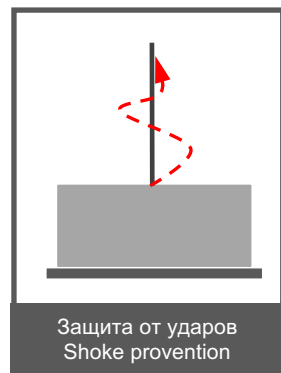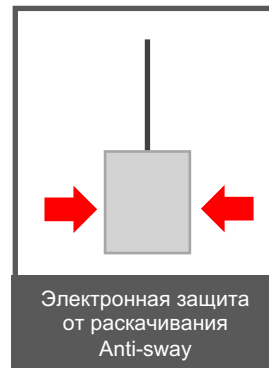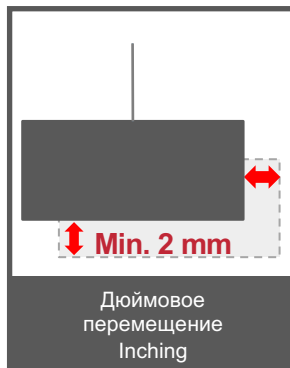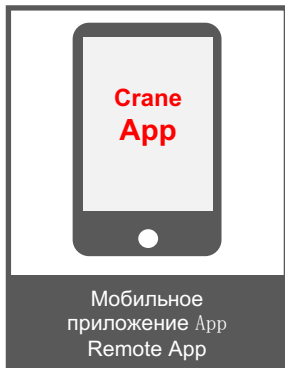

THANK YOU



cranecomp.kz



[+7\(717\)297-21-98](tel:+77172972198)



info@cranecomp.kz

