



Европейская однобалочная таль


S	SWL (t)	HOL (m)	Class (FEM/ISO)
	0.8t - 32t	Max. 60m	M5 – M6

- Уникальная С-образная конструкция
C-type structure
- Вращающееся положение двигателя подъемника
Rotation mounting design for lifting motor
- Низкая высота
Low headroom
- Умное вождение, высокая эффективность передачи
Smart driving, higher efficiency
- Высокопрочный стальной оцинкованный канат
2160N/mm² heavy duty galvanized wire rope
- Четырехступенчатый регулируемый поворотный ограничитель
Rotation lifting limit switch, 4 steps adjustable
- Направляющая веревки по всему периметру, защита от провисания
Reliable rope guider
- Барaban большого диаметра для увеличения срока службы каната
Super drum, longer rope lifetime
- Редуктор с зубчатой передачей
Hardened gear
- Высокопрочные крюки класса Т по стандарту DIN
DIN hook, class T
- Электромагнитный дисковый тормоз, надежный, пылезащищенный
Electromagnetic disk brake
- Степень защиты IP55, класс изоляции H
IP55 / H insulation
- Двигатели повышенной мощности с 60-процентной бесперебойностью
Heavy duty motor, 60% ED rating
- ED Защита от перегрева и перегрузки
Overheating, overloading protection
- Бесступенчатая тележка с частотным преобразованием
Stepless control trolley
- Не требующая обслуживания работа
Maintenance free



SINGLE GIRDER HOISTS



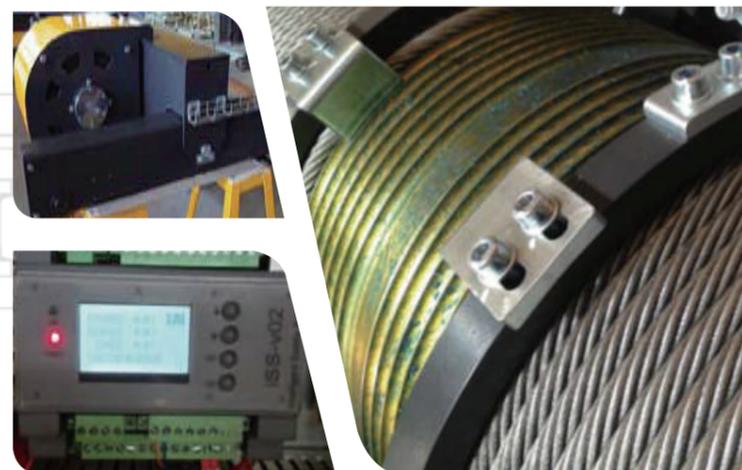

SWL (t)	HOL (m)	Class (FEM/ISO)
0.8t - 80t	Max. 90m	M3 - M7

- Низкая высота конструкции
Low headroom
- Гибкий привод, высокая эффективность передачи
Smart driving, higher efficiency
- Гибкая шарнирная рама тележки
Flexible lifting beam
- Жесткий зубчатый редуктор, малый вес
Hardened gear
- Степень защиты IP55, изоляция класса H
IP55 / H insulation
- Высокопрочный крюк класса T по стандарту DIN
DIN hook, class T
- Периферийная направляющая каната, канат против ослабления
Reliable rope guider
- Высокопрочный стальной оцинкованный канат
2160N/mm² heavy duty galvanized wire rope
- Четырехступенчатый регулируемый предел поворота
Rotation lifting limit switch, 4 steps adjustable
- Монитор безопасности, сенсорный ЖК-дисплей
Safety monitoring sys, with LCD
- Защита от падения
Anti-drop protection
- Сверхмощный двигатель, 60% непрерывной скорости ED
Heavy duty motor, 60% ED rating
- Защита от перегрева и перегрузки
Overheating overloading protection
- Электромагнитный дисковый тормоз, надежный, пылезащищенный
Electromagnetic disk brake
- Частотный преобразователь бесступенчатая регулировка скорости, плавный ход
Stepless control trolley
- Не требует обслуживания
Maintenance free



Европейская двухбалочная таль DOUBLE GIRDER HOISTS



Лебедка европейского типа HEAVY WINCH

Tailor-made

Heavy duty processing application



SWL (t)	HOL (m)	Class (FEM/ISO)
5t - 500t	Max. 160m	M3 - M8

Небольшая высота, малый вес, экономия затрат на строительство

Space maker, building cost saving

Система тяжелого класса

Heavy duty processing

Отвечает требованиям непрерывной работы под нагрузкой

Smart driving, higher efficiency

Гибкий привод, низкое внутреннее напряжение, высокая эффективность передачи

Maintenance free

Не требует обслуживания

Multiple lifting tongs

Подходит для всех видов разбрасывателей

Inching / Micro-speed / Anti-sway

Интеллектуальная: система самодиагностики неисправностей и HMI.

HMI and Safety monitoring system

Электрический блок управления
Класс защиты IP55
IP55 cubicle

Двигатели для тяжелых условий эксплуатации
Heavy duty motor

Степень защиты IP55, класс изоляции, H

Показатель стойкости 60 процентов ED
60% ED rating

Защита от перегрева
Over heating protection

Функция ручного спуска
Manual release

Электромагнитные дисковые тормоза
Electromagnetic disk brake

Плавное торможение Heavy duty
Dust proof Экологически безопасный контроль пыли



Высокопрочный канат Канатный пресс
High grade steel wire rope Rope roller

High grade steel wire rope

Rope roller

Защита от перегрузки
Overloading protection

Концевой выключатель
Rotation limit switch

Инверторный трехступенчатый привод
Stepless traversing

Защита при падении
Dropless latch

Overspeeding protection
Защита от превышения скорости

Grease nipples in one group

Централизованная смазка


Абсолютный вертикальный подъем
True vertical lifting

Кованые крюки DIN
DIN Hook

Material 34CrMo4QT/34CrNiMo6QT

Небольшой размер и малый вес
Оптимизированный размер, удобство в обращении



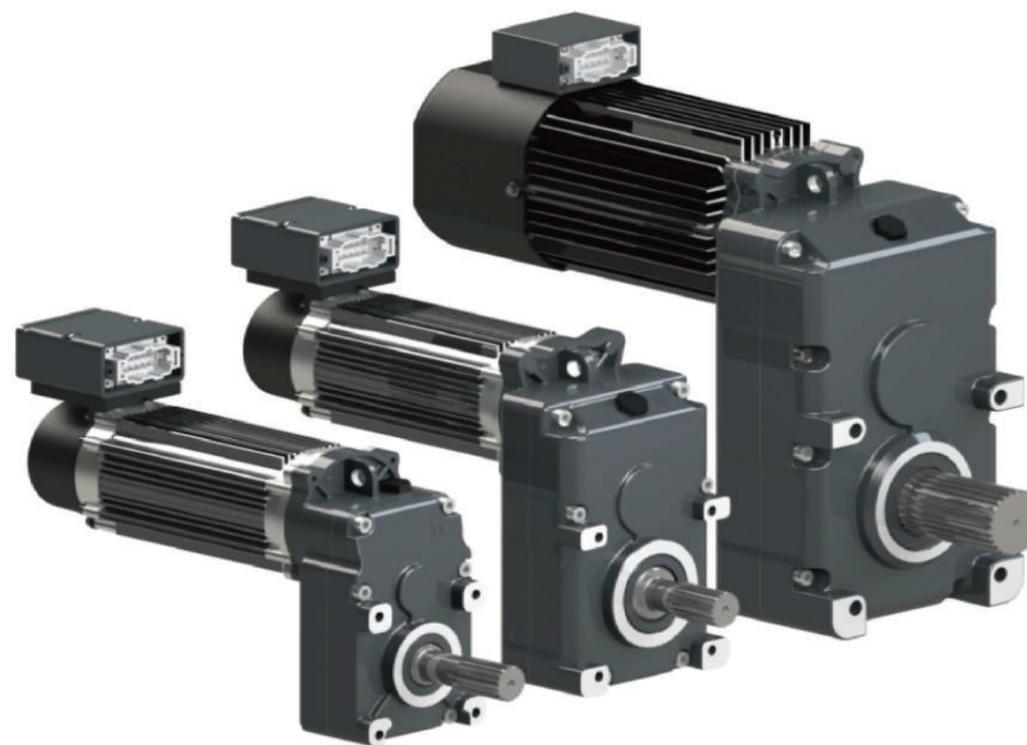

T3


0.3-1.1kW

T4

0.65-2.2kW

T5

1.1-3.0kW

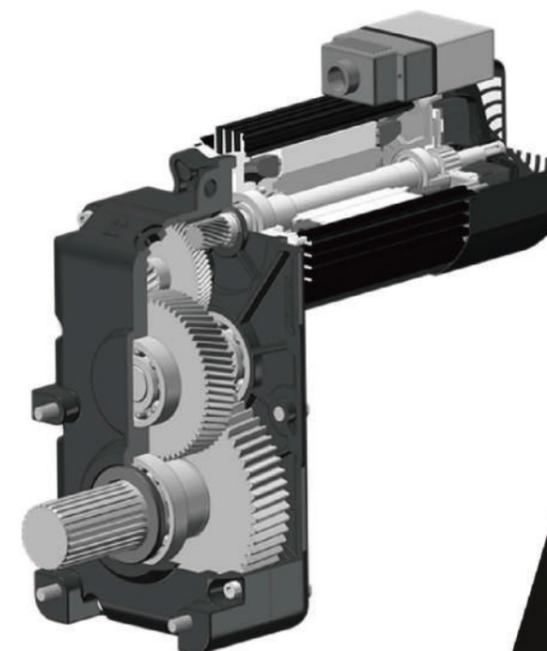

Компактное исполнение
Compact designing

**Интегрированный двигатель +
тормоз + коробка передач**
Integrated motor + brake + gearbox

Полностью регулируемая скорость
Stepless travelling

**Синхронный двигатель с
короткозамкнутым мотором**
Squirrel-cage, synchronous motor

Максимальная скорость 4800 об/мин
Max. speed 4800rpm

Сверхмощный режим работы 60% ED
Heavy duty 60% ED rating

Класс защиты IP55
IP55 protection

Электромагнитные дисковые тормоза
Electromagnetic disc brake

Алюминиевый корпус, герметичен
Totally enclosed aluminium housing

Закаленная шестерня
Hardened gear

Бесшумная работа
Silent running

Безмасляная смазка
Semi-fluid grease lubrication



Не требует обслуживания
Maintenance free

Мотор-редуктор
GEARMOTOR





Совместное проектирование
Установка с минимальным строительным просветом
Module joint designing
Fitting with smallest building clearance

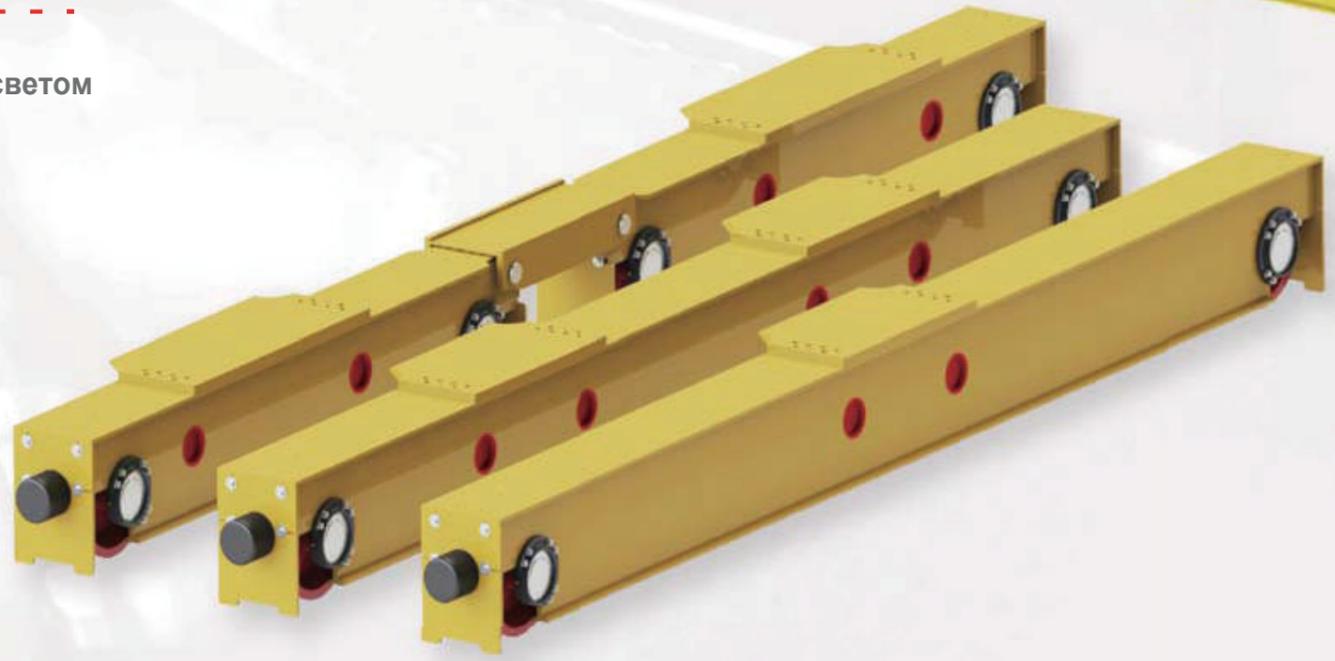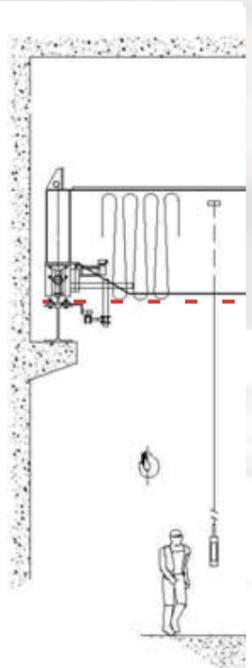

Концевые балки END CARRIAGE



Концевые балки большой грузоподъемности
Heavy load wheel block
Central lubrication



Регулируемый вертикальный наклон и горизонтальное отклонение
Adjustable vertical inclination and horizontal divergence



Роликовый направляющий
Roller guider



Гибкий прямой привод
Spline shaft, direct driving




Легкосплавные кованные колеса
Forging wheel
Alloy steel
42CrMo



Литейное колесо
Casting wheel
DIN GGG70



Our safety commitment to your cranes...
Интеллектуальная система мониторинга Intelligent Safety System (iSS)

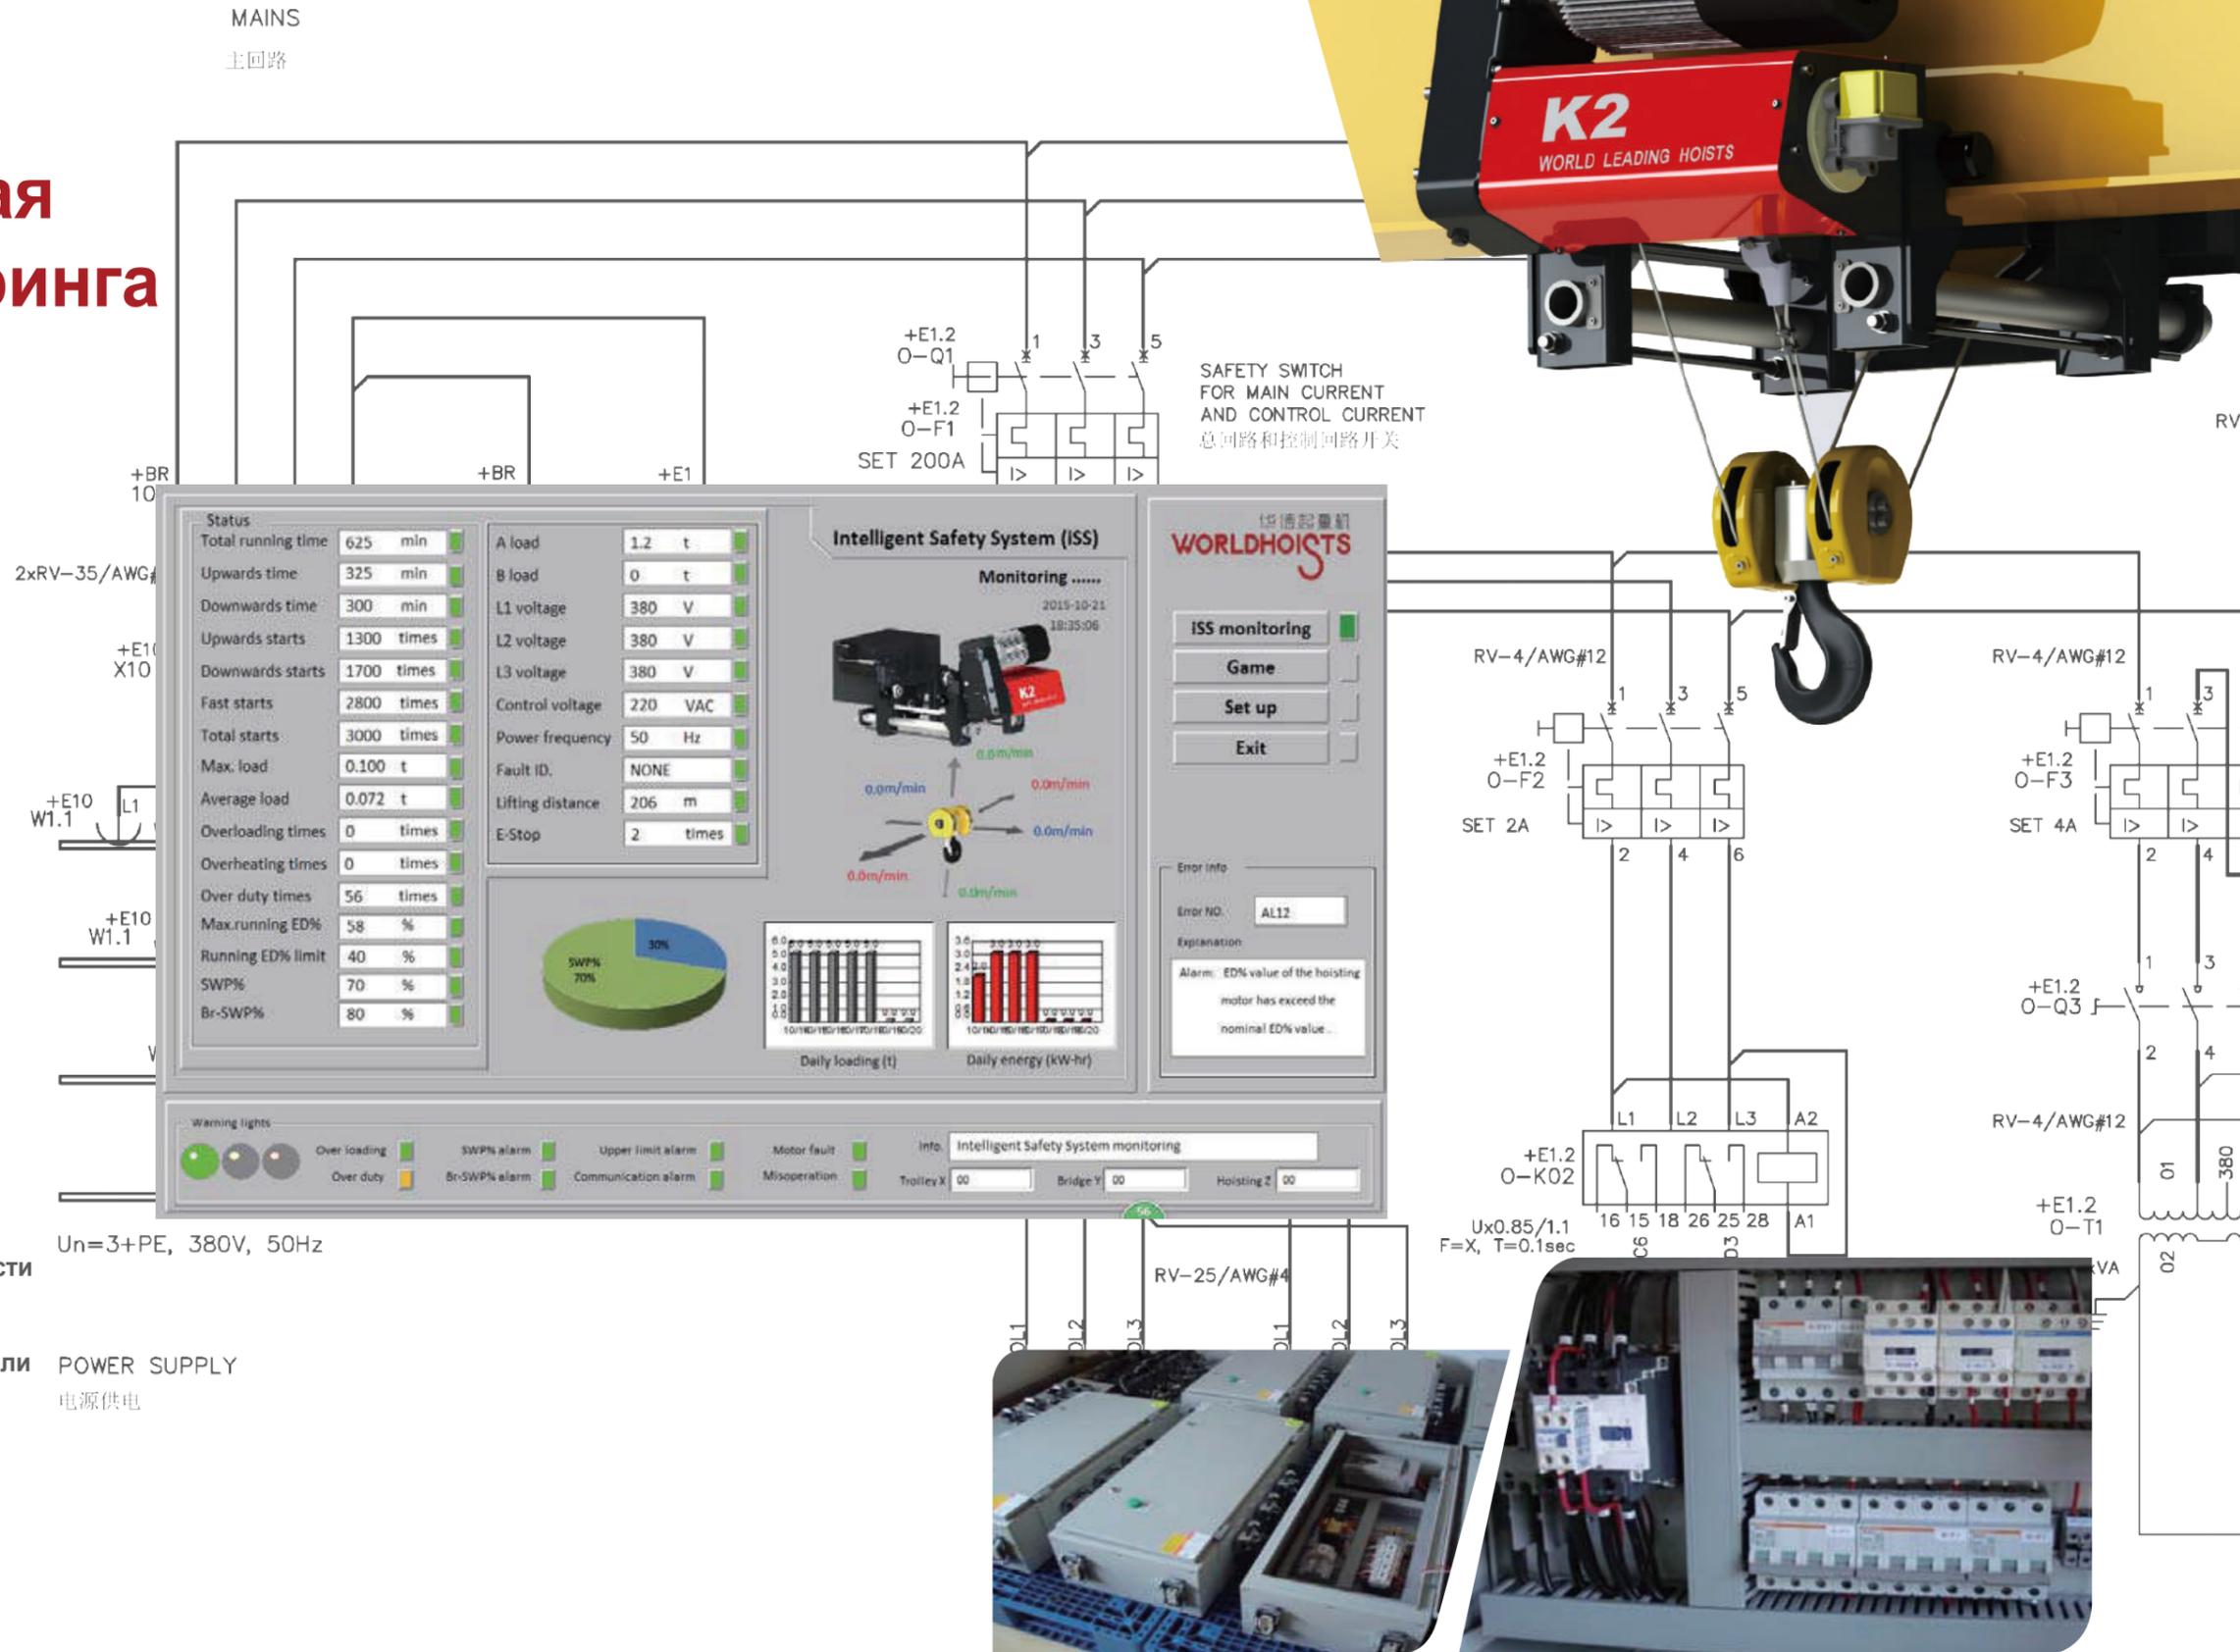

Интеллектуальный монитор безопасности iSS

- Счетчик периода безопасной работы тали
Hoist safe working period counter (SWP%)
- Счетчик времени работы подъемника
Lifting running time counter
- Счетчик перегрузки
Overloading counter
- Счетчик запусков двигателя
Motor starts counter
- Защита от перегрева
Overheating protection
- Защита от перегрузки
Overload protection
- Контроль тормозной аппаратуры
Brake-ware supervision
- Удаленный доступ по Ethernet 14G
Ethernet /4G remote access

CONTROL SYSTEM



Профессиональное обслуживание по всему миру WORLDWIDE & PROFESSIONAL SERVICE



On call service



Запасные части Spare parts



Концевой выключатель
Limit switch



Интеллектуальный монитор безопасности
Intelligent Safety System



Тормоз подъема
Lifting brake



Подъемный двигатель
Lifting motor



Высокопрочный канат
High grade steel
wire rope




Канатокладчик
Rope guider



Кнопочный подвесной пульт
Push button pendant



Применение кранов CRANES APPLICATION

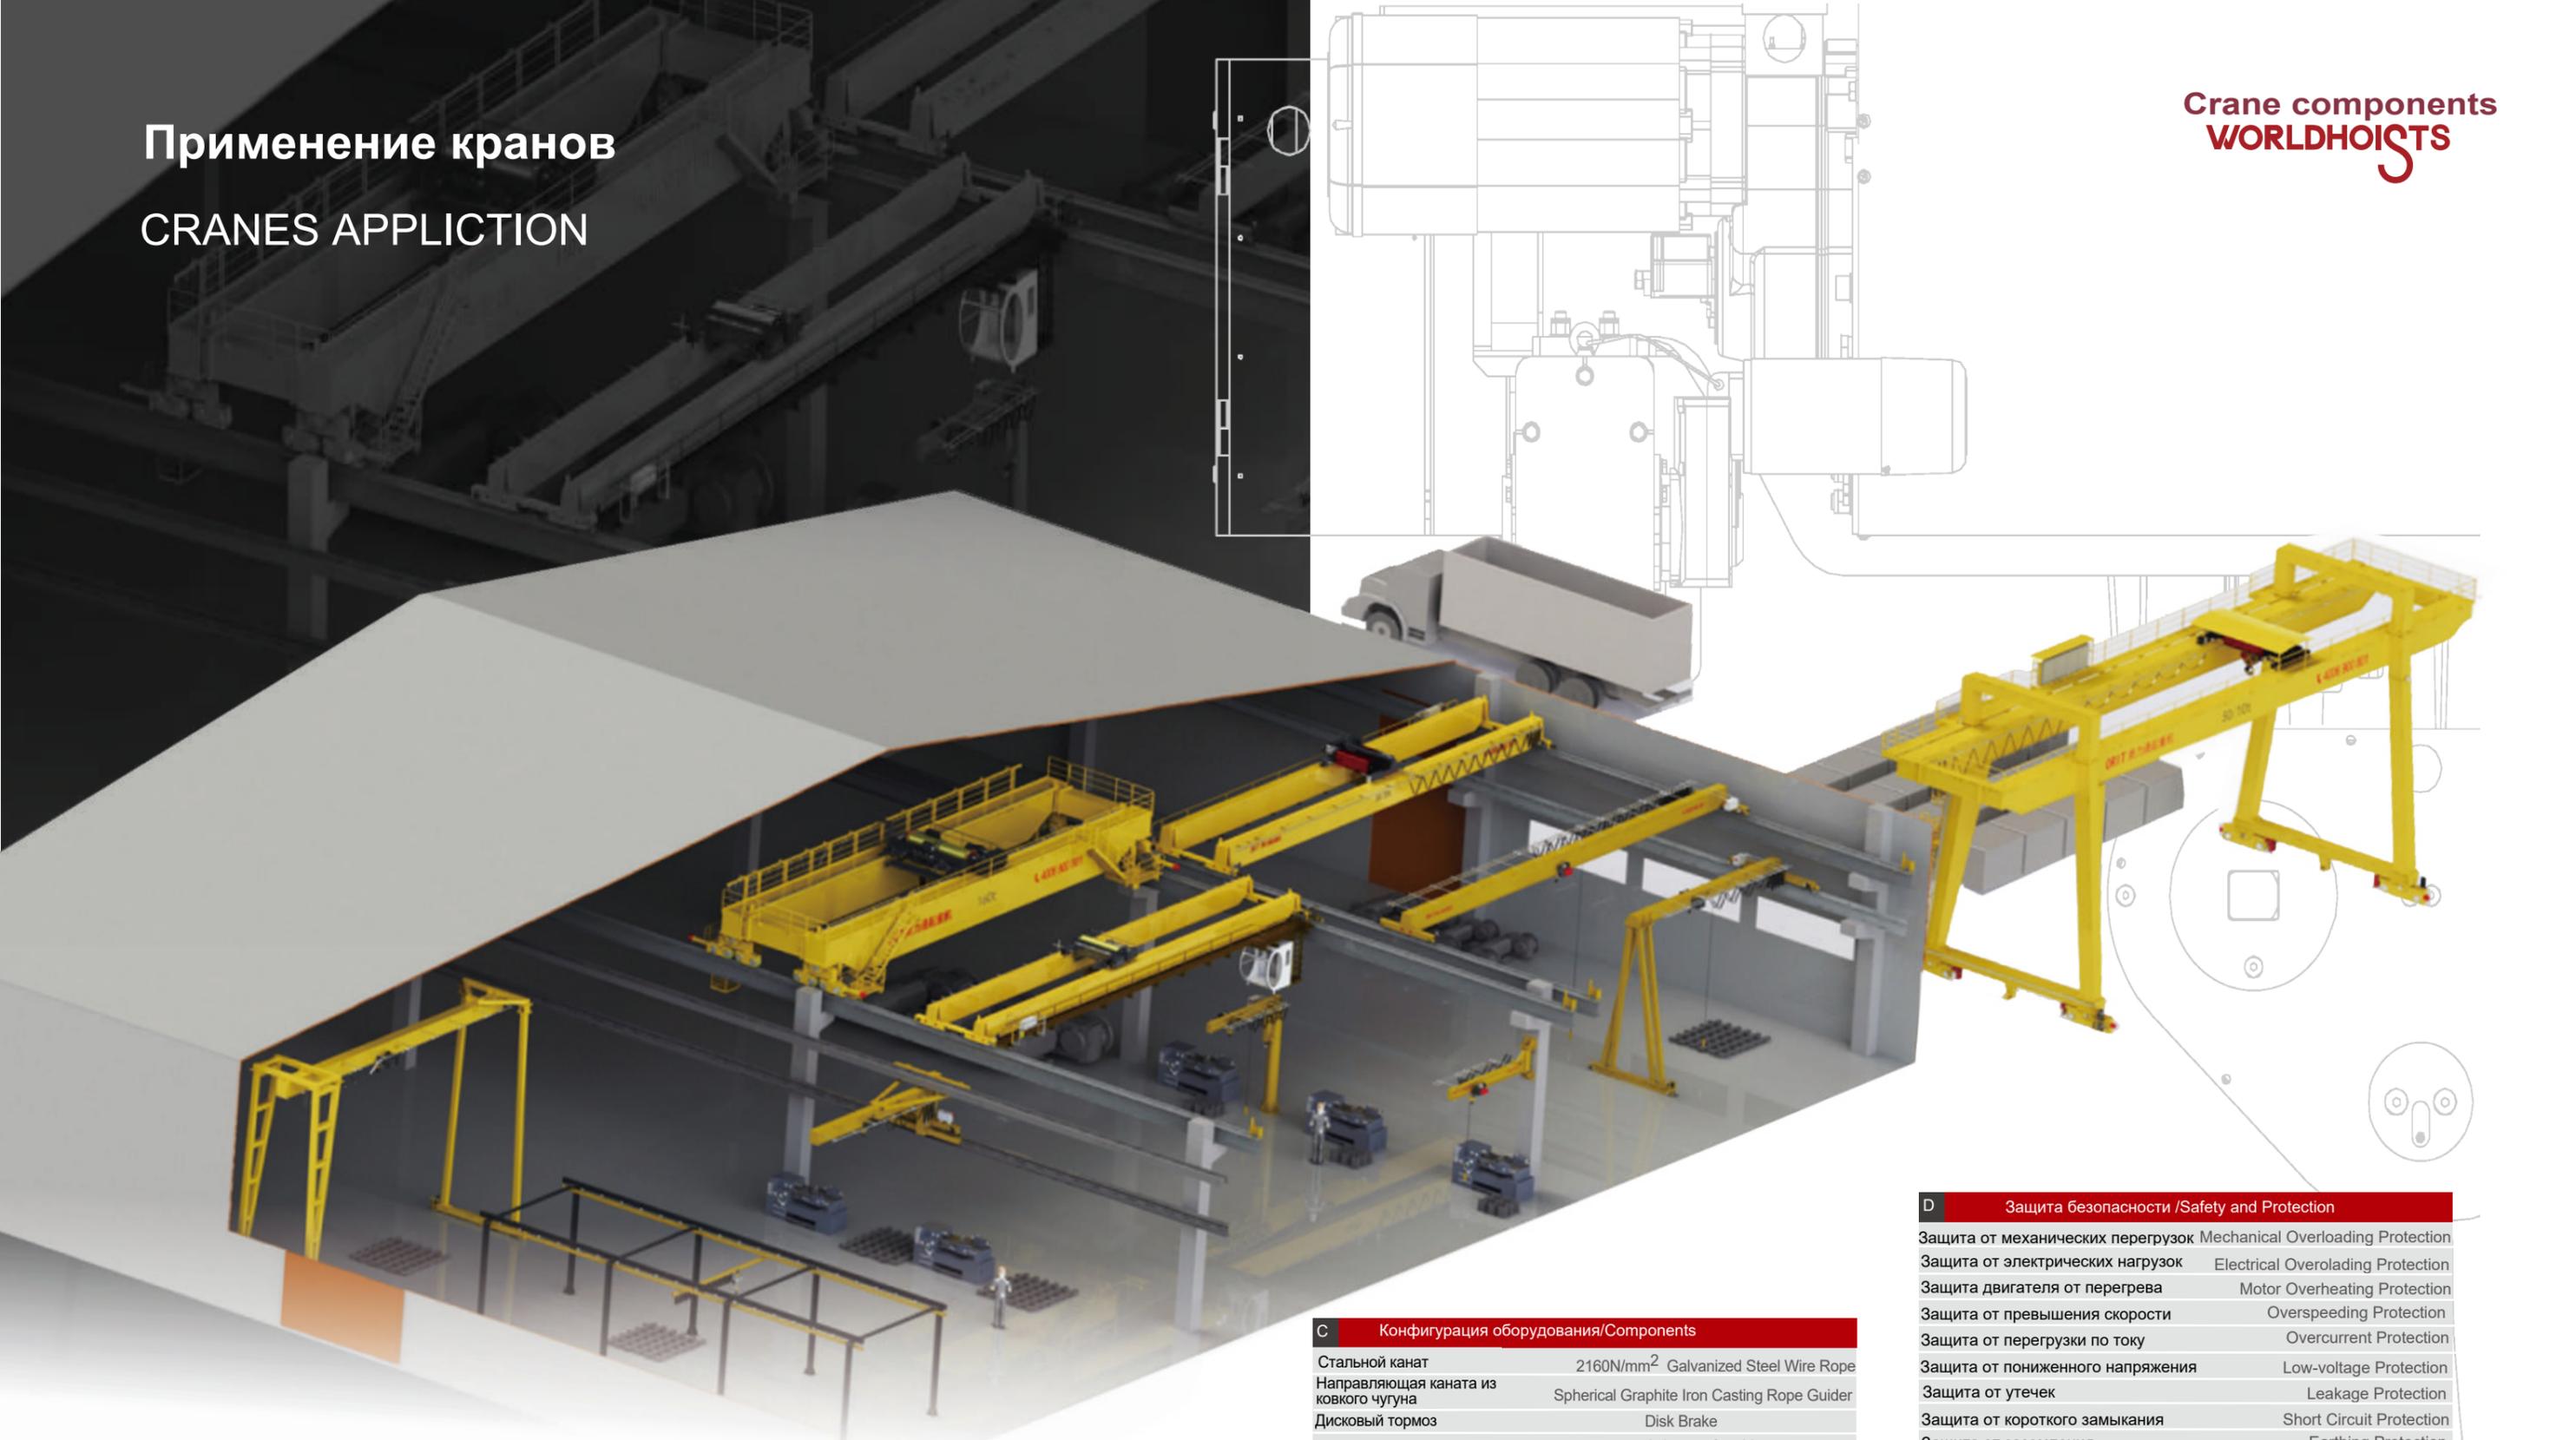

A IT+ / IT+	
HMI	HMI
Удаленный доступ	Remote Access
RFID Интернет	RFID Internet
Беспроводная связь 4G	4G Wireless
Дистац. диагностика	Remote Diagnosis System
Система сообщений	Message System

B Автоматизация/Automation	
Расход скорости	Speed Expending
Антипробуксовочная система	Anti-sway
Защита от перекоса	Anti-skew
Функция медленного перемещения	Inching
Противоударная функция	Shock Protection
Автомат. центрирование	Automatic Positioning
Синхронизация	Synchronization

C Конфигурация оборудования/Components	
Стальной канат	2160N/mm ² Galvanized Steel Wire Rope
Направляющая каната из ковкого чугуна	Spherical Graphite Iron Casting Rope Guide
Дисковый тормоз	Disk Brake
Тормозные колодки без асбеста	Asbestos-free Liner
Барабан большого диаметра	Super Drum
Энергосберегающий двигатель	Energy-efficient Motor
Кованые крюки стандарта DIN	Froging Alloy DIN Hook
Бесступенчатое управление	Stepless Control
PLC	PLC
Контроль безопасности	Safety Monitoring System
Усиленные редукторы	Hardened Reducer
Функция электронного торможения	E-Braking
Колеса из ковкого чугуна	Spherical Graphite Iron Casting Wheel
IP55	IP55
Улучшенное охлаждение электродвигателя	Enhanced Motor Cooling

D Защита безопасности /Safety and Protection	
Защита от механических перегрузок	Mechanical Overloading Protection
Защита от электрических перегрузок	Electrical Overloading Protection
Защита двигателя от перегрева	Motor Overheating Protection
Защита от превышения скорости	Overspeeding Protection
Защита от перегрузки по току	Overcurrent Protection
Защита от пониженного напряжения	Low-voltage Protection
Защита от утечек	Leakage Protection
Защита от короткого замыкания	Short Circuit Protection
Защита от заземления	Earthing Protection
Защита от пропадания фаз	Phase Missing Protection
Защита от чередования фаз	Phase Sequence Protection
Вращающийся концевой выключатель	Rotating Limit Switch
Концевой выкл. с прил-ся крюка	Hook Approached Limit Switch
Радиозащита от столкновений	Anti-collision Radio Protection
Инфрозащита от столкновений	Anti-collision Infr Protection
Защита от столкновений для соседних кранов	Anti-collision Protection for Neighbor Cranes
Перекрестный концевой выключатель	Cross Limit Switch
Защита дистанционного управления	Remote Control Protection
Задвижка от землетрясения	Earthquake latch
Защита каната от провисания	Rope Anti-slack Protection
Крюк предохранительная защелка	Hook Safety latch





ISO GB FEM CMAA DIN BS

Worldwide Standards



Мы являемся профессиональным производителем европейских кранов, включая европейские однобалочные электрические тали, европейские двухбалочные электрические тали, европейские лебедки, концевые балки, большие и малые тележки с приводом «три в одном», электрические блоки управления, интеллектуальные системы управления и т.д.

Накопив сотни тысяч опыта применения кранов, мы также являемся разработчиками и профессиональными поставщиками услуг крановых решений мирового класса. Легкий вес, малая высота, небольшое давление на колеса, энергосбережение, интеллектуальность, цифровой капитальный ремонт, отсутствие необходимости в техническом обслуживании и другие превосходные характеристики, а также мастерство кранов ремесленного уровня, являются выдающимся наследием нашей продукции.

K Series
L i f t i n g F a m i l y





ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ ПОДЪЕМНИКИ



E ANTI-SWAY
Антипробуковочная система



STEPLESS CONTROL
Бесступенчатое управление



SHOCK PREVENTION
Противоударная функция



MICRO STEPPING
Микрошаговый режим



ANTI SKEWING
Технология выравнивания



SPEEDLESS HOLDING
Высокоскоростное удержание



SPACE SAVING
Экономия места



POWER SAVING
Энергосбережение



DIAGNOSIS & STATISTIC
Устранение неполадок и статистика



Diagostic + HMI
SAFETY MONITORING SYS
Контроль безопасности



MESSAGE-PRO
SMS в режиме реального времени



4-STEPS ADJUSTABLE
HOISTING LIMIT SWITCH
4-ступенчатый регулируемый
концевой выключатель
подъема

WORLD LEADING HOISTS



ТОО Крановые компоненты

Crane components

Адрес: Казахстан, г. Астана ул.Сыганак, 47

TEL : +7 717 297-21-98

E-mail : INFO@CRANECOMP.KZ

Address: 47 Syganak St., Astana, Kazakhstan

TEL : +7 717 297-21-98

E-mail : INFO@CRANECOMP.KZ



Crane components
WORLDHOISTS